RICOH
imagine. change.

디지털 A3 흑백 복합기

IM 7000
IM 8000
IM 9000

☑ 복사기 ☑ 프린터 ☐ 팩스 ☑ 스캐너

IM 7000 70 ppm 흑백

IM 8000 80 ppm 흑백

IM 9000 90 ppm 흑백

※옵션 장착 사진입니다.

RICOH IM 7000/IM 8000/IM 9000

고속 출력의 높은 생산성과 디지털 워크플로우에 대응
파워풀하고 인텔리전트한 복합기로 비즈니스를 더욱 편리하게
다양한 업무에 대응하는 생산성과 안정성, 다채로운 후처리기

High Performance

압도적인 파워,
흑백 고속 복합기

분당 70매/80매/90매 고속 출력

IM 9000시리즈는 분 당 70매/80매/90매를 출력하는 고속 복합기입니다. 첫 장 복사 속도는 2.9초(90매)이며 기본 용지 대응이 4,300매로 옵션 장착 시 8,700매까지 증량이 가능하여 오피스의 대용량 출력 니즈에 대응합니다.
HDD 덮어 쓰기 및 리코의 보안 솔루션까지 대응이 가능한 것은 물론 원격 접속으로 서비스 제공이 가능하여 고객의 다운타임을 절감해 줍니다.

직관적인
스마트 패널

10.1인치 스마트 패널 2.5세대

사용자는 직관적 조작이 가능한 10.1인치 터치 패널을 통해 복잡한 업무를 단순하게 처리할 수 있습니다. 사용자의 시각에 따라 각도 조절 및 사용자별 화면을 커스터마이징 할 수 있어 워크플로우를 효율화 합니다.

Smart user Interface

Scanner

고속
풀컬러 스캔

양면 240ipm, 220매까지 적재

220매까지 적재 가능한 SPDF는 단면 120ipm, 양면 240ipm 속도로 풀컬러 스캔을 지원합니다.
작은 사이즈 용지를 스캔하기 위한 옵션 및 용지의 다중 스캔 방지를 위한 옵션 등 다양한 니즈에 대응합니다. 또한 스캔 시 백지원고 스킵 기능과 PDF의 원고를 문자영역과 사진 영역을 분리 처리하여 보다 가벼운 용량의 PDF로 스캔할 수 있습니다.

다양한
후처리 기능

다채로운 옵션

피니셔나 폴딩유닛 등의 옵션으로 Z접기,C접기, 대문접기등이 가능하고 스테이플 기능과 소책자 제작 기능을 통해 수작업 부담을 줄여 업무 효율성을 향상할 수 있습니다.

Post-Processing

항상 새로운 기능을 제공하는 RICOH Always Current Technology

Ricoh의 새로운 Intelligent 복합기를 사용하면 필요에 따라 기기를 직접 업데이트하여 최신의 확장된 기능을 사용할 수 있습니다. 최신 기능과 업그레이드된 펌웨어 및 응용 프로그램을 여러분의 필요에 따라 다운로드하여 복합기를 최신 상태로 유지하고 필요에 맞게 준비 하십시오. 이 기능은 최신 기술과 뛰어난 인쇄물을 제공할 뿐만 아니라 기기를 지속 가능하고 안전하게 사용할 수 있도록 설계 되었습니다.

RICOH Always Current Technology의 장점

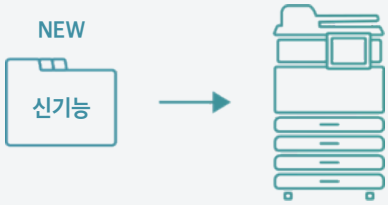

기능 개선 등 사용자의 소리를 듣고 필요로
하는 기능을 ACT를 통해 바로 실현할 수 있습니다.

다변화 하는 보안상황에 대해서 ACT를 통해
항상 최신의 상태로 보안을 강화할 수 있습니다.

RICOH Always Current Technology 설치 방법

간편한 설치 및 업데이트



홈화면의
【Application Site】를 누릅니다.



RICOH Always Current
Technology 1.1을 클릭하여 설치합니다.

설치가 완료되면
메시지가 뜹니다.

설치 후 업데이트가 완료되며
신규 기능이 추가될 때마다
업데이트하여 사용할 수 있습니다.

RICOH Always Current Technology 기능 예시

페이퍼리스 팩스 30,000장까지 저장

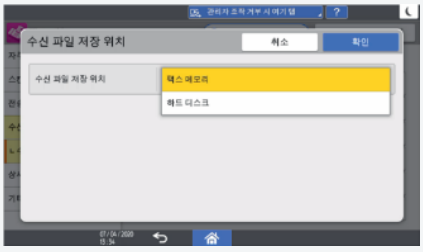

팩스메모리가 가득 차도 오래된 문서를 HDD 에 저장하는 모드를 추가.
저장가능한 페이지수가 크게 늘어 페이퍼리스 팩스의 수신 활용이 쉬워졌습니다.

【설정방법】설정 > 팩스설정 > 수신설정 > 수신문서설정 > 수신문서저장처

※ 그 외 다양한 기능은 홈페이지를 참고 하시기 바랍니다.
http://www.ricoh-korea.co.kr 의 RICOH Always Technology 란 참고

RSI (Ricoh Smart Integration)

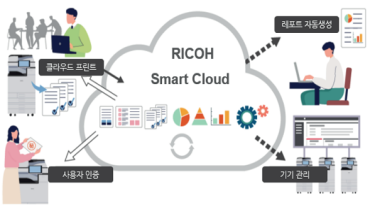

리코 스마트 인티그레이션 서비스는 리코 스마트 클라우드, 리코 스마트 클라우드 커넥터로 구성되어 클라우드 환경에서 빠르고 쉬운 기기관리와 안전한 문서 출력이 가능합니다.
리코 스마트 클라우드 커넥터는 ▲구글 드라이브▲마이크로소프트 쉐어포인트▲원드라이브▲박스 ▲드롭박스 등 다양한 퍼블릭 클라우드 서비스에 연계하여 이미지 파일의 광학문자판독(OCR) 변환된 스캔 파일 전송과 문서 출력이 가능합니다.

※ 별도 상담

다양한 후처리 옵션

	2,000매 중철 피니셔 SR4160	3,000매 피니셔 SR4150	3,000매 피니셔 SR4140
	· 용지 적재: 2,000매(A4가로) · 65매 4포지션 스테이플 가능(A4) · 5매를 겹쳐 2단 접기 가능 · 사이즈 혼재 스테이플 · 2공/3공 펀치(옵션)	· 용지 적재: 3,000매(A4가로) · 65매 4포지션 스테이플 가능 · 사이즈 혼재 스테이플 · 2공/3공 펀치(옵션)	· 용지 적재: 3,000매(A4가로) · 100매 4포지션 스테이플 가능 · 사이즈 혼재 스테이플 · 2공/3공 펀치(옵션) · 용지정렬기능 기본 장착
적재 / 분류	· 적재: 최대 2,000매 · 분류: 기본	· 적재: 최대 3,000매 · 분류: 기본	· 적재: 최대 3,000매 · 분류: 기본
스테이플 용지 세로 세팅시 용지 가로 세팅시	· 최대: 65매	· 최대: 65매	· 최대: 100매
2공/3공 펀치(NA) 또는 2공/4공 펀치(EU)	· 2공/4공 : 옵션(PU3090 EU) · 2공/3공 : 옵션(PU3090 NA)	· 2공/4공 : 옵션(PU3090 EU) · 2공/3공 : 옵션(PU3090 NA)	· 2공/4공 : 옵션(PU 5050)
중철(소책자 제작)	· 기본	-	-

메일박스 9bin

프린트한 문서와 팩스 수신 문서 등 회선별로 문서를 구분하여 출력이 가능(9bin)
피니셔 SR4150 또는 SR4160 필수

Copy Tray 9002

500매 적재 가능한 배지트레이, 피니셔 미사용 시 필수 장착



소책자 중철 예시

소책자기능을 이용하여 그림과 같이 코스트를 절감할 수 있습니다.

시프트소트트레이 SH4020

1,250매 적재 가능,
피니셔없이 본체와 결합하는 소트 트레이

삽지유닛 CI4040

표지와 백커버 삽지 가능
피니셔 SR4150 또는 SR4160 필수



소책자 중철 기술

소책자를 접는 기술은 제본할 시 두께를 줄이기 위해 롤러로 접지되는 부분을 다시 한 번 눌러줘 평평한 소책자를 만들 수 있습니다.

용지접기유닛 FD4010

폭209mm로 컴팩트하며 다채로운 사이즈의 출력용지 접기 가능

용지접기유닛 FD4020

다채로운 사이즈의 출력용지 접기 가능

용지를 접을시 높이를 낮추는 기술(가압력)
※접지유닛 FD4010

접을 때의 높이를 저감하기 위해 중앙에서 외측을 향해 가압하는 롤러를 탑재했습니다.
이렇게 하면 단단히 주름을 잡을 수 있어 수작업으로 다시 접는 수고를 줄일 수 있습니다.

IM 9000시리즈의 옵션 및 구성

Small Paper Feeding Unit Type M37
스몰 페이퍼 스캔 옵션

Page Keeper Type M37
2중 스캔 검지 옵션

ADF Handle Type C
ADF 개폐용 보조 핸들

Copy Tray Type 9002
기본 배지구
Capacity: 500 sheets—A4
Dimensions: 329 x 410 x 78 mm
Weight: 0.75 kg or less

Shift Sort Tray SH4020(용지정렬)
Capacity: 1,250 sheets—A4
Dimensions: 400 x 600 x 480 mm
Weight: 11 kg

본체

IM 7000, IM 8000, IM 9000

Weight: 200 kg or less
Dimensions: 690 x 883 x 1,161 mm
Capacity (std): 4,300 sheets
Minimum space requirements
Front: 700 mm
Left: 40 mm
Right: 100 mm
Rear: 50 mm

LCT RT4080 (A4 LEF, B5 LEF)
Capacity: 4000 sheets
Dimensions: 314 x 458 x 659 m
Weight: 20 kg or less

8 ½" x 14" Paper Size Tray
Type 9002(A4 SEF, B4)

A3/ 11" x 17" Tray Type M44
(A3,B4,A4LEF,A4SEF)
Capacity: 1,000 sheets
Dimensions: 490 x 530 x 220 mm
Weight: 11 kg or less

Multi-Folding Unit FD4010
Dimensions: 209 x 730 x 980 mm
Weight: 45 kg or less

Multi-Folding Unit FD4020
Dimensions: 470 x 730 x 980 mm
Weight: 92 kg or less

그 외 옵션

- PostScript3 Unit Type M44
- IPDS Unit Type M44
- Fax Connection Unit Type M44
- Fax Option Type M44
- G3 Interface Unit Type M44
- Tab Sheet Holder Type 9002
- Device Server Option Type M37
- File Format Converter Type M19
- DataOverwriteSecurity Unit Type M19
- Fax Memory Unit Type M25 64MB
- NFC Card Reader Type M42
- External Keyboard Bracket M25
- Smart Card Reader Built-in Type M19
- Unicode Font Package for SAP(R) 1 License

Cover Interposer Tray
CI4040(삽지기)
Capacity: 200 sheets
Dimensions: 500 x 600 x 600 mm
Weight: 12 kg or less

사이즈
width x depth x height (W x D x H)

2,000-sheet Booklet
Finisher SR4160(소책자)
Capacity:
2,250 sheets—A4
Dimensions:
657 x 730 x 980 mm
Weight: 58 kg or less

3,000-sheet
Finisher SR4150
Capacity:
3,250 sheets—A4
Dimensions:
657 x 730 x 980 mm
Weight: 38 kg or less

3,000-sheet
Finisher SR4140
Capacity:
3,500 sheets—A4
Dimensions:
806 x 730 x 980 mm
Weight: 77 kg or less

9-bin Mailbox
CS4010(출력잡구분)
Capacity: 100 sheets per bin
Dimensions:
540 x 600 x 660 mm
Weight: 15 kg or less

Punch Unit
PU3090

Output Jogger
Type M25

Punch Unit
PU5050

IM 7000 IM 8000 IM 9000

주요 사양

모델	IM 7000	IM 8000	IM 9000
일반			
예열시간	20초	20초	60초
첫 장 출력 속도 흑백	3.2초	3.2초	2.9초
연속 출력 속도	70ppm	80ppm	90ppm
표준 메모리	4GB(기기 2GB, 패널 2GB)		
HDD(최대)	320GB		
무게	200KG		
규격(W x D x H)	690 x 883 x 1,161 mm		
전원	220 - 240V 50/60Hz		
복사			
다중 복사	최대 9,999부		
해상도	600 x 600 dpi		
확대/축소	25% ~ 400% (1% 단위로 증감)		
프린터			
CPU	Intel® Apollo Lake Processor 1.6 GHz		
프린트 언우(표준)	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulation), PDF direct (emulation)		
프린트 언어(옵션)	Genuine Adobe® PostScript®3™, IPDS, PDF Direct from Adobe®		
해상도	최대 1,200 x 1,200 dpi		
네트워크 인터페이스(표준)	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host Type A, USB Device I/F Type B, Bluetooth, USB Host I/F, SD slot, NFC tag, USB Device (TypeB:1Port)		
모바일 프린팅	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector		
네트워크 프로토콜	TCP/IP (IP v4, IP v6)		
Windows®	Windows® Server 2008R2,Windows® environments,Mac OS environments		
Mac OP	Macintosh OS X v10.12 or later		
UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, XenDesktop, Citrix XenApp		
SAP®(옵션)	SAP® R/3®, SAP® S/4®		
스캔			
스캔속도(SPDF/풀컬러지원)	옵션: 분당 최대 120ipm (단면)/240ipm (양면)		
해상도	600x600 dpi		
압축 방식	BW: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Grayscale - Colour: JPEG		
파일포맷	Single Page TIFF, Single page JPEG, Single page PDF, Single page High compression PDF, Single page PDF/A, Multi page TIFF, Multi page PDF, Multi page High compression PDF, Multi page PDF/A		
스캔 전송	E-mail, Folder, USB, SD Card, URL, FTP, SMB		
팩스(옵션)			
회로	PSTN, PBX		
압축 방식	MH, MR, MMR, JBIG		
전송 속도	2초		
모뎀 속도	33.6 Kbps		
메모리(표준/옵션)	표준 4MB (320 Pages)/옵션 60MB (4,800 Pages)		
취급 용지			
권장 용지 크기	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6		
급지 용량	표준 4,300매, 수동급지함 100매, 최대 8,700매		
배지 용량	표준 500매, 최대 3,500매		
용지 무게	표준 52 - 256g/m2, 수동급지함 52 - 300g/m2, 양면 64 - 256 g/m²		
전원 소비량			
전력 소비	최대: 2,100W		
슬립 모드	0.6W		
TEC	1.32kWh	1.69kWh	2.50kWh

IM 7000 IM 8000 IM 9000

주요 사양

모델	IM 7000	IM 8000	IM 9000
소모품			
흑백토너	43,000매		
폐토너통	450,000매		
기타옵션			
Fax Option Type M44	팩스 M44		
G3 Interface Unit Type M44	다회선 M44		
FAX Memory Unit Type M25 64MB	팩스 메모리 증량 M44		
Mail Box CS4010	메일박스(9bin) 출력배지 JOB 구분		
DataOverwriteSecurity Unit Type M19	데이터 오버라이트 옵션		
File Format Converter Type M19	파일 포멧 컨버터		
Smart Card Reader Built-in Unit Type M19	카드리더기 브라켓		
PostScript3 Unit Type M44	PS3 M44		
IPDS Unit Type M44	IPDS M44		
Copy Tray Type 9002	배지트레이(피니셔 미사용시 필수 부착)		
Finisher SR4150	3,000매 피니셔(65매 스테이플) SR4150		
Booklet Finisher SR4160	2,000매 소책자 피니셔(소책자, 65매 스테이플) SR4160		
Punch Unit PU3090 EU(2공/4공)	SR4120/SR4130 펀치옵션		
Cover Interposer Tray CI4040	SR4120/4130/SR4150/SR4160 피니셔용 삽지유니트		
Output Jogger Unit Type M25	SR4120/4130/SR4150/SR4160용 출력조거 배지정렬 옵션		
Finisher SR4140	3,000매 피니셔(100매 스테이플) SR4140		
Punch Unit PU 5050 EU	SR4140용 펀치옵션		
Cover Interposer Tray CI4030	SR4080피니셔용 삽지유니트		
Output Jogger Unit Type 9002B	SR4080용 출력조거 배지정렬 옵션		
Multi-Folding Unit FD4020	멀티접기유니트(피니셔 필수)		
Multi-Folding Unit FD4010	멀티접기유니트(피니셔 필수)		
LCIT RT4080	4,000매 대용량 사이드 트레이(A4용)		
A3/ 11" x 17" Tray Type M44	본체 1tray에 A3용지를 출력할 시 추가 장착		
8 1/2"x14" PAPER SIZE TRAY Type 9002	RT4040(B4사이즈 출력할 시 추가 장착)		
Unicode Font PackageSAP®	SAP		

RICOH
imagine. change.

주식회사 리코코리아 www.ricoh-korea.co.kr

서울시 강남구 봉은사로 179 (논현동 192-19) H타워 13층, 우편번호: 06122
대표 전화: 02-3677-1004 서비스센터 전화: 1899-7225

모든 브랜드, 제품 이름은 해당 소유자의 트레이드 마크입니다. 사양 및 외형은 공지 없이 변경될 수 있습니다. 실제 제품의 색상은 브로슈어에 표시된 색상과 다를 수 있습니다.
본 브로슈어에 사용된 이미지는 실제 사진이 아니며 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다. 일부 제품 이미지의 경우 옵션이 포함되어 있습니다.
본 브로슈어와 브로슈어의 내용, 레이아웃은 수정, 변경할 수 없으며, Ricoh Korea Co., Ltd.의 서면 허가 없이 브로슈어의 내용 일부 또는 전체를 다른 작업에 사용하거나 복제할 수 없습니다.
Copyright c 2020 Ricoh Korea Co., Ltd. All rights reserved.